




Ajand
Rahavard
Sepahan

راهبرهای
سری OP
One Piece
Series Leader

راهبرهای
سری OP
One Piece
Series Leader

WWW.AJAND.CO

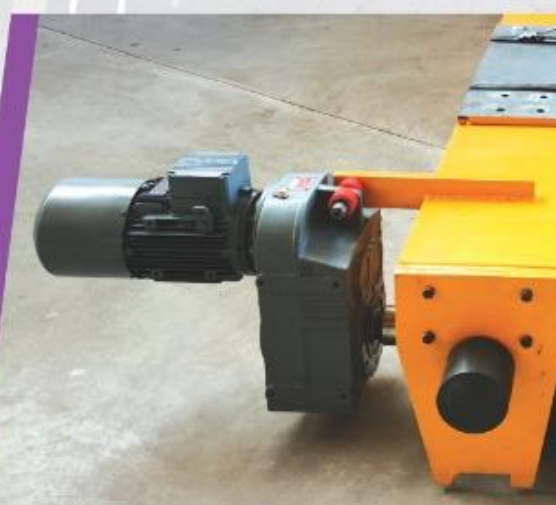

راهبرهای سری OP
به دو دسته OPS و OPT تقسیم می شوند

۱. مدل OPS برای بکارگیری بر روی پلهایی که از کنار به راهبر متصل می شود ساخته شده و باید تناژ مورد استفاده برای آنها کمتر از ۱۵ تن باشد و برای تناژهای بالای ۱۵ تن حتما باید از مدل OPS که پل از دو جهت بالا و کنار به راهبر متصل می شود استفاده شود.

۲. طول این راهبرها از ۴ متر تا ۶ متر قابل تغییر می باشد.

۳. به منظور جلوگیری از وارد شدن ذرات خارجی به رولبرینگ ها و امکان تعمیر و نگهداری راحت تر چرخ ها، این مجموعه به صورت جعبه چرخ طراحی شده است.

۴. کلیه طراحی ها به صورت دینامیکی و استاتیکی شبیه سازی و اجرا شده است.